

WZORNIK



Wzornik **RAL**




Wzornik **EGGER**



Wzornik **REPRODUKCJE DREWNA PREMIUM**



Wzornik **KRONOPOL**



Wzornik **BEJCA**

Różne sposoby uszlacheźnienia powierzchni drewna znane są już od dawna np. drewno było barwione, inkrustowane czy infusowane. Wraz z rozwojem przemysłu wzrosło zapotrzebowanie na materiały wykończeniowe do drewna, w szczególności na wyroby lakierowe. Odpowiedni dobór pokryć wykończeniowych oraz właściwe zastosowanie produktów ma zasadniczy wpływ na jakość końcowych wyrobów przemysłu drzewnego i decyduje o ich atrakcyjności oraz walorach użytkowych. Aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów oferujemy szeroki i zróżnicowany wybór lakierów do drewna i emalii.

Ogólne warunki użytkowania i konserwacji powierzchni lakierowanych.

Fronty lakierowane są produkowane na bazie mdf-u pokrytego wysokiej jakości lakierami barwiącymi. Technologia ta pozwala uzyskania dowolnej barwy z takich wzorników kolorystycznych jak RAL. Daje to paletę ponad 2000 kolorów do wyboru. Fronty lakierowane wykonywane są w wariantach wykończenia powierzchni: matowej, półmatowej, półpołyskowej i na wysoki połysk. Fronty lakierowane charakteryzują się wysoką trwałością kolorystyczną, podwyższoną odpornością na wilgoć oraz parę wodną z racji czego są często stosowane jako elementy mebli kąpielowych. Fronty lakierowane na wysoki połysk charakteryzuje jednak niska odporność na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne w związku z czym wymagają one szczególnego traktowania w trakcie użytkowania.

W szczególności należy unikać:

- narażania frontów na DŁUGOTRWĄŁY kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną,
- niedopuszczalne jest zanurzanie elementów lakierowanych w wodzie,
- niedopuszczalny jest kontakt powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi,
- niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych,
- nie należy pozostawiać płom do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię,
- nie należy stosować szorstkich o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających,
- nie należy gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym

Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia frontów lakierowanych należy używać delikatnych miękkich ściereczek bawełnianych, jedwabnych lub z mikro fibry.
- Większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną ściereczką. Można stosować łagde płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, nie rysujące miękczą do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.
- zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką
- nie należy ścierać folii ochronnej jeżeli w pomieszczeniu są prowadzone nadal prace budowlane lub wykończeniowe.

RAL I PODSTAWOWY



RAL I ROZSZERZONY



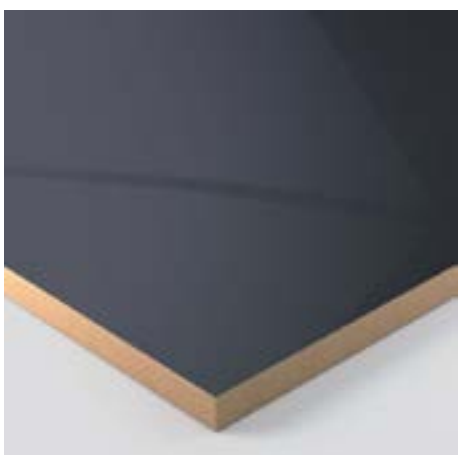
POWYŻSZE KOLORY MOGĄ W RZECZYWISTOŚCI RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH POKAZANYCH NA ZDJĘCIACH W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIEN MONITORA I PRZEGLĄDARKI.

PerfectSense to kategoria produktów premium w wysokim połysku i macie, na nośniku MDF, który charakteryzuje wykończenia wysokiej jakości. Ten produkt można spotkać w wyrafinowanych przestrzeniach mieszkalnych i komercyjnych, jak również w wyszukanym designie sprzedażowym i meblowym. Możliwe zastosowania obejmują panele ściennie, szafy, drzwi przesuwne oraz fronty meblowe.



PerfectSense Matt

PerfectSense Matt to powierzchnia skrajnie matowa, z technologią „Anti-Fingerprint”, dzięki czemu na jej powierzchni nie pozostawiająca ślady palców.



PerfectSense Gloss

PerfectSense Gloss wyróżnia się lustrzanym wykończeniem z efektem głębi oraz idealnie gładką powierzchnią.

Dobrze wiedzieć

MDF jako jednolity materiał bazowy gwarantuje idealnie gładką powierzchnię PerfectSense. Unikalne pokrycie lakierem UV zapewnia zarówno wytrzymałość jak i ochronę.

ZASADY UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI

- Podczas codziennego użytku należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:
- rozlane płyny powinny być zawsze niezwłocznie wycierane lub w inny sposób usuwane, ponieważ długotrwale wystawienie na działanie niektórych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości powierzchni Perfect Sense,
 - rozlane płyny należy natychmiast dokładnie wytrzeć, zwłaszcza w pobliżu wycięć i połączeń,
 - zasadniczo wszelkie zabrudzenia czy rozlane substancje, takie jak herbata, kawa, wino itp. powinny zostać niezwłocznie usunięte, ponieważ po wyschnięciu mogą być trudne do usunięcia
 - najlepszy rezultat daje wytarcie poweierzchni do sucha za pomocą miękkiej ściereczki po każdym czyszczeniu na mokro.

Nieznaczne, świeże zabrudzenia

Użyj miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki, irchy lub gąbki. Nie używaj ściereczek z mikrofibry lub gąbek do czyszczenia zawierających małe cząsteczki ścierne, które mogą zarysować powierzchnie. Wytrzyj wilgotną powierzchnię do sucha używając chłonnego ręcznika papierowego, aby zapobiec powstawaniu smug. Smugi powstają najczęściej w wyniku czyszczenia przy pomocy rozpuszczalników organicznych w połączeniu z użyciem zimnej wody i starych ścierek czy szmatek. W przypadku wszystkich metod czyszczenia, w celu uniknięcia powstawania smug i zmatowień, zalecamy przecieranie powierzchni ciepłą wodą, a następnie osuszanie jej przy pomocy zwykłych papierowych ręczników lub bawełnianych ściereczek.

Normalne zabrudzenia- czyli czas reakcji

W przypadku takich zabrudzeń należy czyścić powierzchnię ciepłą wodą przy pomocy czystej ściereczki, miękkiej gąbki lub miękkiego pędzelka. Jeśli to konieczne, można zastosować delikatny detergent lub neutralne mydło bez dodatku cząsteczek ściernych. Przemyj czystą wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu, aby zapobiec powstawaniu smug. Następnie osusz powierzchnię czystą, chłonną ściereczką lub papierowym ręcznikiem. Stojąca woda lub inne płyny mogą spowodować trwałe uszkodzenia. Trudne do usunięcia zabrudzenia (zaschnięty tłuszcz, pasta do butów, mazaki itp) można czyścić zwykłym płynem do mycia szyb. Działanie detergentu należy zawsze sprawdzić na niewielkim, mało widocznym miejscu.

Nie należy stosować następujących środków czyszczących:

- materiały i substancje szorstkie lub ścierne (np. mikrofibra, proszki ścierne, zmywaki do szorowania, druciaki)
- pasta do polerowania, proszek do prania, środki do czyszczenia mebli, wybielacz
- środki czyszczące z silnymi kwasami i solami kwaśnymi, silne substancje chemiczne i rozpuszczalniki (np. alkohol, amoniak)
- urządzenia do czyszczenia parą.


PerfectSense | Połysk & Matt w klasie premium

W1100 ST2 BIAŁY ALPEJSKI	U222 PM/ST2 BEŻ KREMOWY	U702 PM/ST2 KASZMIR	U708 PM/ST2 SZARY JAŚNY
U727 PM/ST2 SZARY KAMIENNY	U732 PM/ST2 SZARY PRZYKURZONY	U999 PM/ST2 CZARNY	U131 ST9 ŻÓŁTY CYTRUSOWY
U156 ST9 BEŻ PIASKOWY	U200 ST9 BEŻ	U201 ST9 SZARY KRZEMOWY	U321 ST9 CZERWIEN CHIŃSKA
U522 ST9 NIEBIESKI HORYZONT	U702 ST9 KASZMIR	U708 ST9 SZARY JAŚNY	U732 ST9 SZARY PRZYKURZONY
U732 ST30 SZARY PRZYKURZONY	U748 ST9 BRĄZ TRUFLA	U763 ST9 SZARY PERŁOWY	U899 ST9 COSMOS SZARY
U999 ST30 CZARNY			

REPRODUKCJE DREWNA | PREMIUM



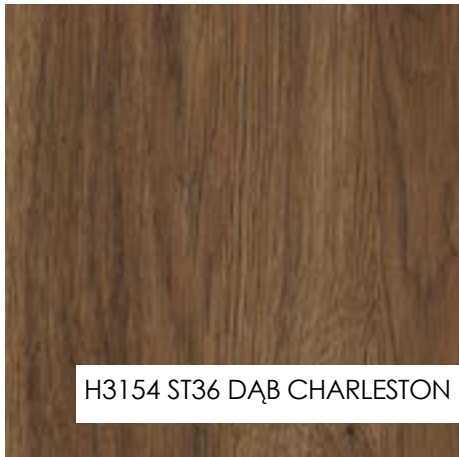Dbamy o autentyczność wszystkich naszych dekorów, dlatego obok wyglądu, dużą wagę przywiązujemy do wrażeń dotykowych. Nasze struktury dodają dekorom wyrazu i charakteru, głębi i realizmu, a wszystko po to, by były nieodróżnialnie od oryginalnego materiału. Starannie wyselekcjonowana kolekcja pozwala na harmonijne zestawienie dekorów, co podnosi wartość projektów. Najbardziej autentyczne dekory można znaleźć w ofercie reprodukcji drewna premium.



KRONOPOL | PŁYTY LAMINOWANE

Płyty laminowane są produktem wykonanym na bazie trójwarstwowej płyty wiórowej lub płyty MDF pokrytej jednostronnie lub dwustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi, co nadaje im ostateczne wykończenie płaszczyzn nie wymagających dalszej obróbki.

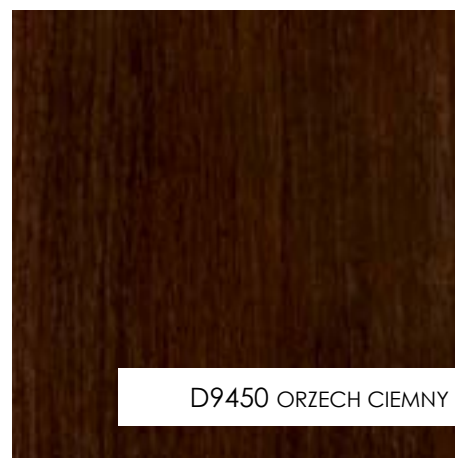
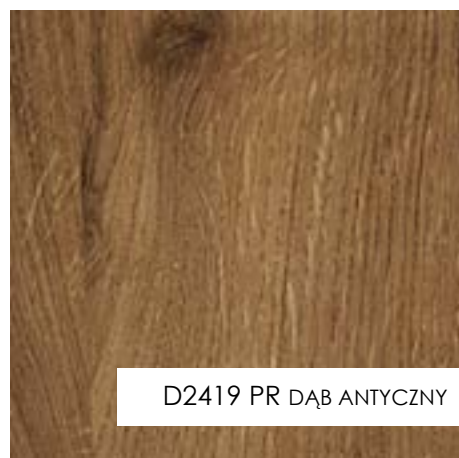
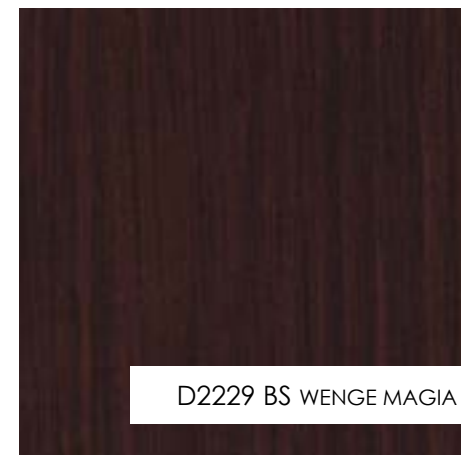
Proces laminowania polega na zaprasowaniu filmu dekoracyjnego na płytę, przy jednoczesnym nadaniu struktury.

ZALETY:

- Wilgocioodporność
- Wysoka klasa higieny
- Odporność na ścieranie i zarysowania
- Odporność na zaplamienia i działania chemikaliów
- Jednolita i zwarta struktura
- Różnorodne struktury powierzchni, kolory i grubości
- Jednolita i zwarta budowa
- Odporność na ogień























Ważna uwaga!

Do konserwacji płyt laminowanych zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej, ściereczki. Ponieważ powierzchnia laminowana jest powierzchnią „ostatecznie skończoną”, nie można stosować żadnych środków agresywnie czyszczących (np. rozpuszczalniki) ani nabłyszczających.



BEJCA I NITRO KOLEKCJA TOP KOLOR DĄB

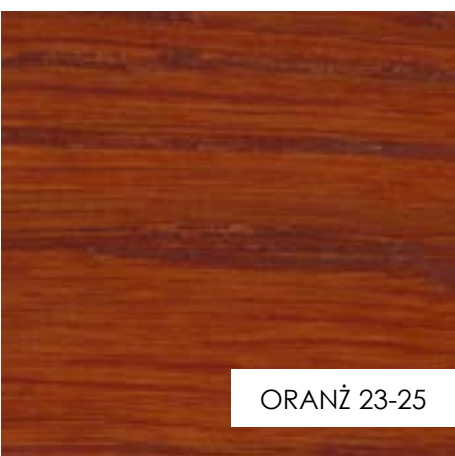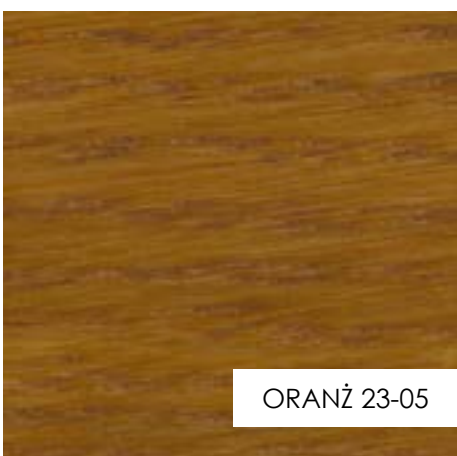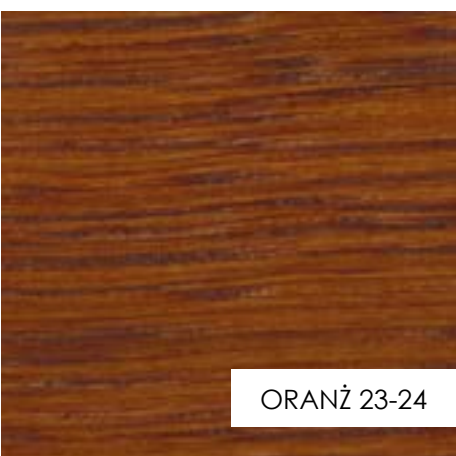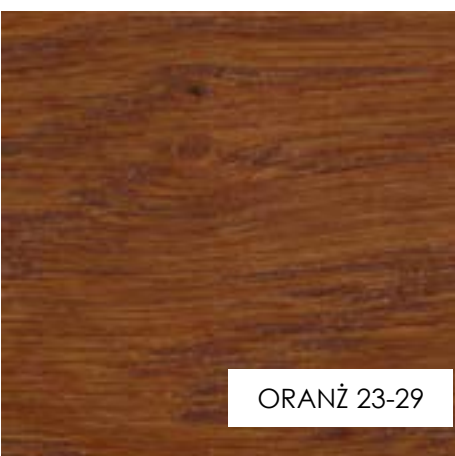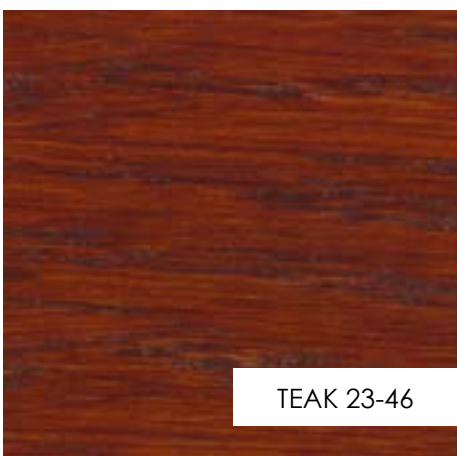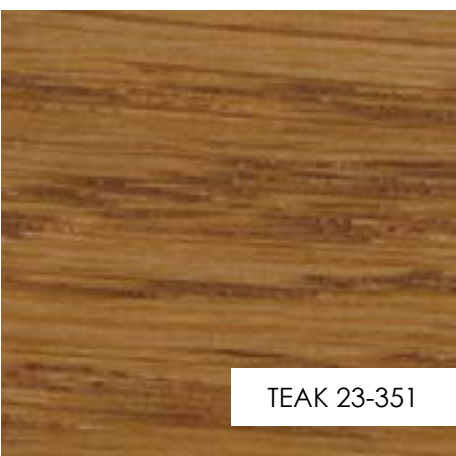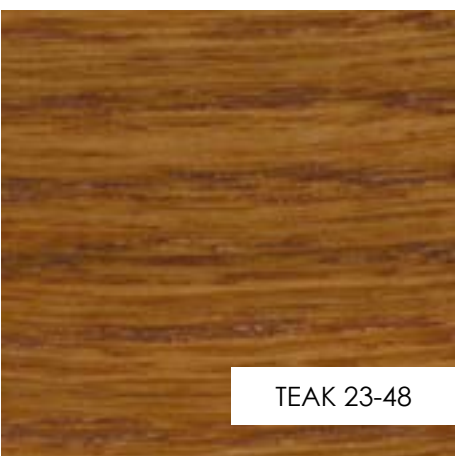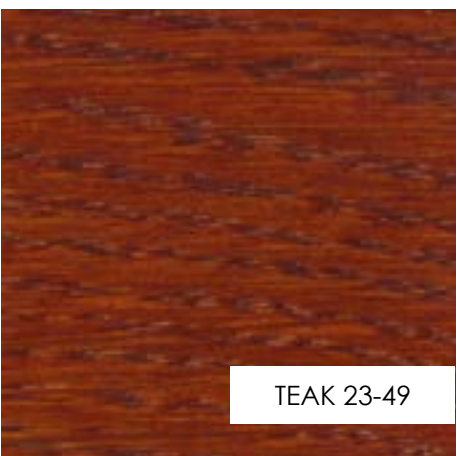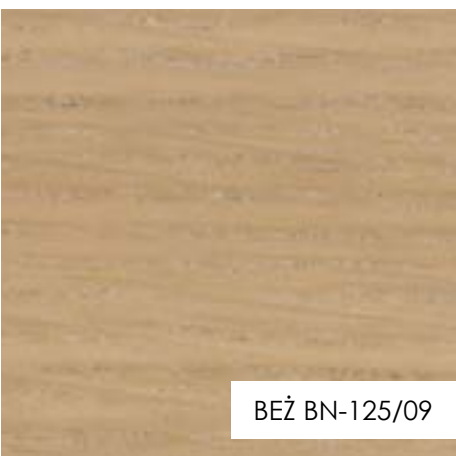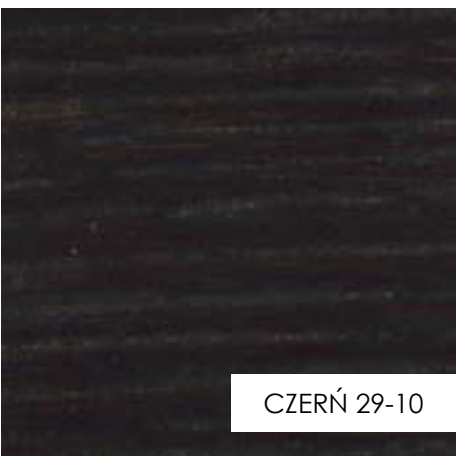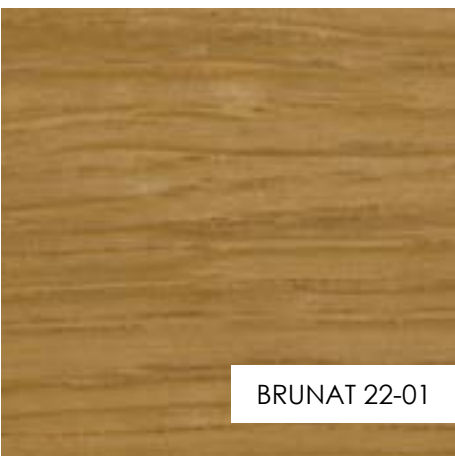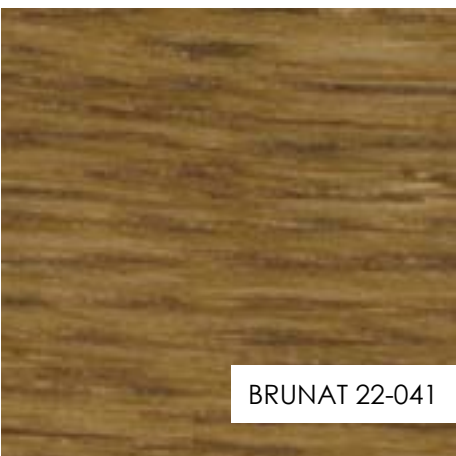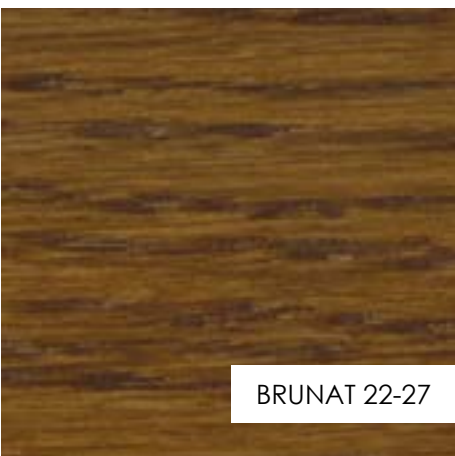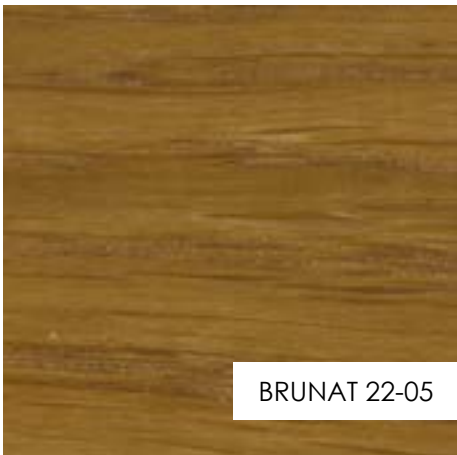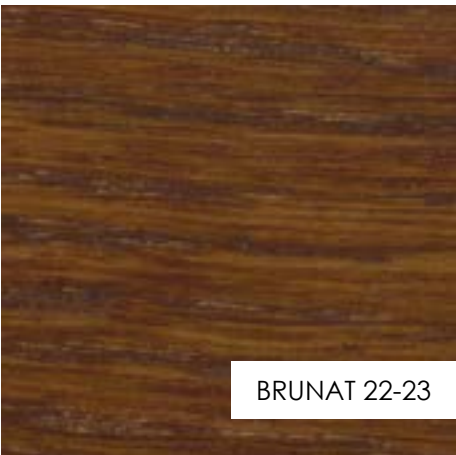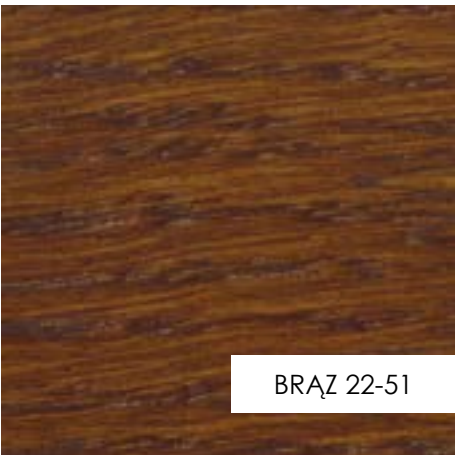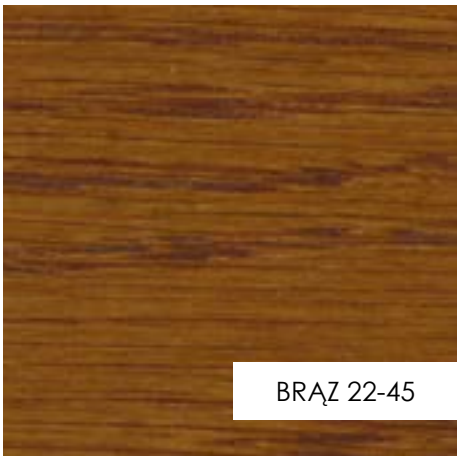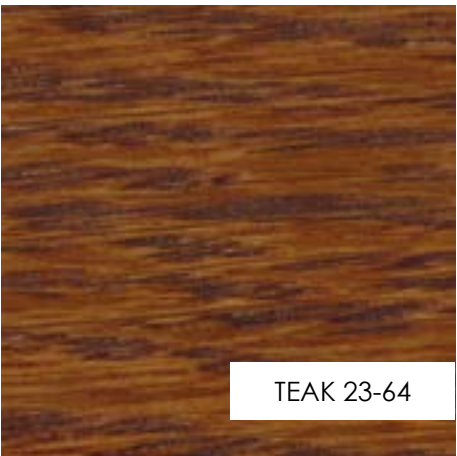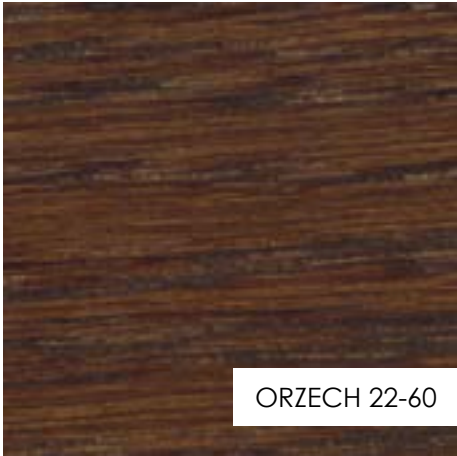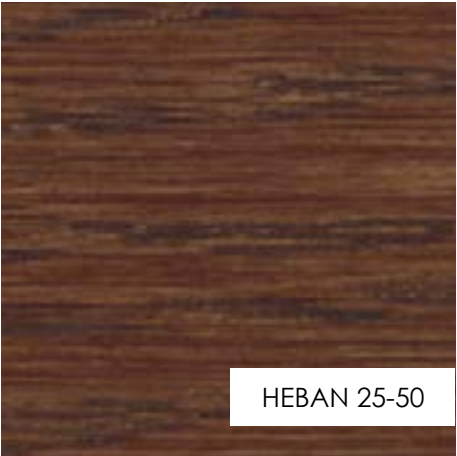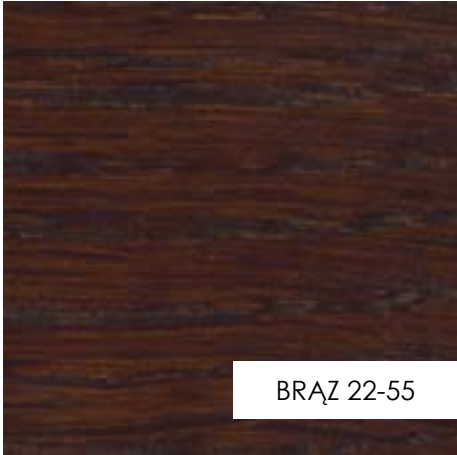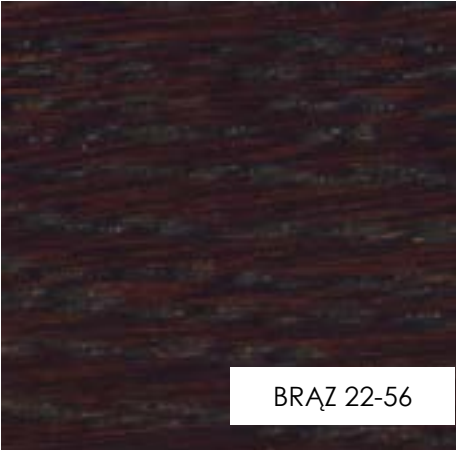Bejca przeznaczona jest do barwienia drewna iglastego i liściastego, zwłaszcza do dębu, jesionu i sosny. Podkreśla i wzmacnia rysunek słojów drewna, dając efekt rustykalny. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą rozlewnością i jednorodnością wybarwienia. Bejca Nitro o indeksach BN-XXX posiada Certyfikat zgodności z normą PN-EN 71-3, co stanowi rekomendację jej stosowania do barwienia mebli oraz zabawek dla dzieci.

 ŻÓŁCIEŃ 21-19	 ŻÓŁCIEŃ 21-05	 ŻÓŁCIEŃ 21-37	 ORANŻ 23-25
 ORANŻ 23-05	 ORANŻ 23-01	 ORANŻ 23-24	 ORANŻ 23-29
 TEAK 23-46	 TEAK 23-32	 TEAK 23-351	 TEAK 23-48
 TEAK 23-50	 TEAK 23-49	 BEŻ BN-125/09	 BIEL 20-01
 POPIEL 20-07	 POPIEL BN-022	 CZERN 29-10	 BRUNAT 22-01
 ŻÓŁCIEŃ 21-57	 BRUNAT 22-112	 BRUNAT 22-041	 BRUNAT 22-27
 BRUNAT 22-05	 BRUNAT 22-25	 BRUNAT 22-23	 BRAŻ 22-51
 BRAŻ 22-45	 TEAK 23-64	 BRUNAT 22-07	 ORZECH 22-61
 ORZECH 22-62	 ORZECH 22-63	 ORZECH 22-74	 BRAŻ 22-46
 ORZECH 22-60	 HEBAN 25-50	 BRAŻ 22-40	 BRAŻ 22-50
 BRAŻ 22-55	 ORZECH 22-68	 ORZECH 22-65	 ORZECH 22-66
 BRAŻ 22-42	 BRAŻ 22-56	 MAHOŃ 25-25	 PALISANDER 26-32